

Produktbeschreibung TALIS Lichtkamin® für Flachdach LKF60

Der LKF60 besteht aus den nachfolgend beschriebenen Positionen 1 bis 3:




1. Dachverwahrung aus Aluminium, 1 mm stark, mit Acrylglas-Ellipse, passend für optische Röhren mit 60 cm Durchmesser.

Die Lichteintrittsöffnung ist um 25° geneigt. Der tiefste Punkt wird Richtung Süden ausgerichtet.


Dies ergibt eine signifikant höhere Lichtausbeute.

Dachverwahrung mit
Acrylglas-Ellipse

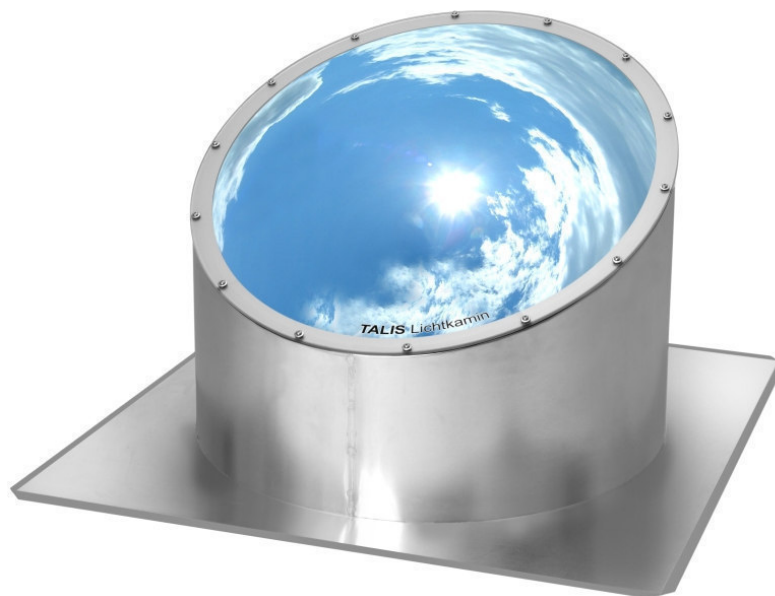

2. Anschlussröhre für die Dachverwahrung, angeschrägt, an der langen Seite 450 mm hoch

Anschlussröhre Dachverwahrung

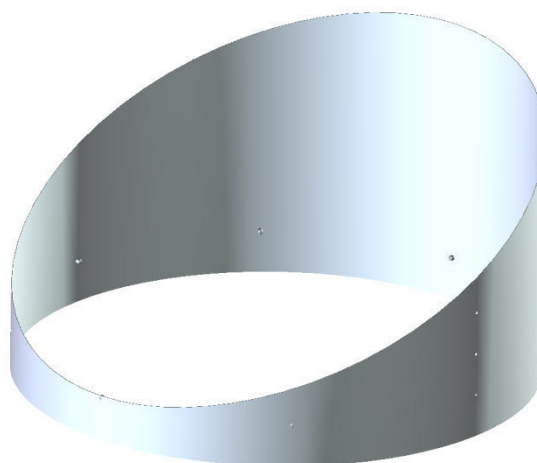


Produktbeschreibung TALIS Lichtkamin® für Flachdach LKF60



3. Standard: die Streuscheibe schließt bündig mit der Decke ab. Deckenabschluss aus Aluminium, Pulverbeschichtung weiß in RAL 9016 Seidenglanz Feinstruktur.

Option gegen Aufpreis: Deckenabschluss in RAL 9006 Aluminium Silbermatt – Optik Silbermetallic.

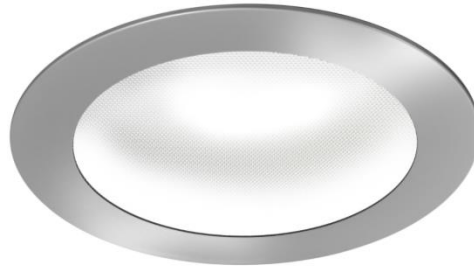

Bestellbezeichnung	Material Dachverwahrung	Anschlussröhre Dachverwahrung, Streuscheibe	Optische Röhren
LKF60	Aluminium	inklusive	müssen zusätzlich bestellt werden




Gelungene Kombination
von Kunstlicht und Tageslicht




Tageslicht durchflutet den Raum

LKF60A-WD für Warmdach

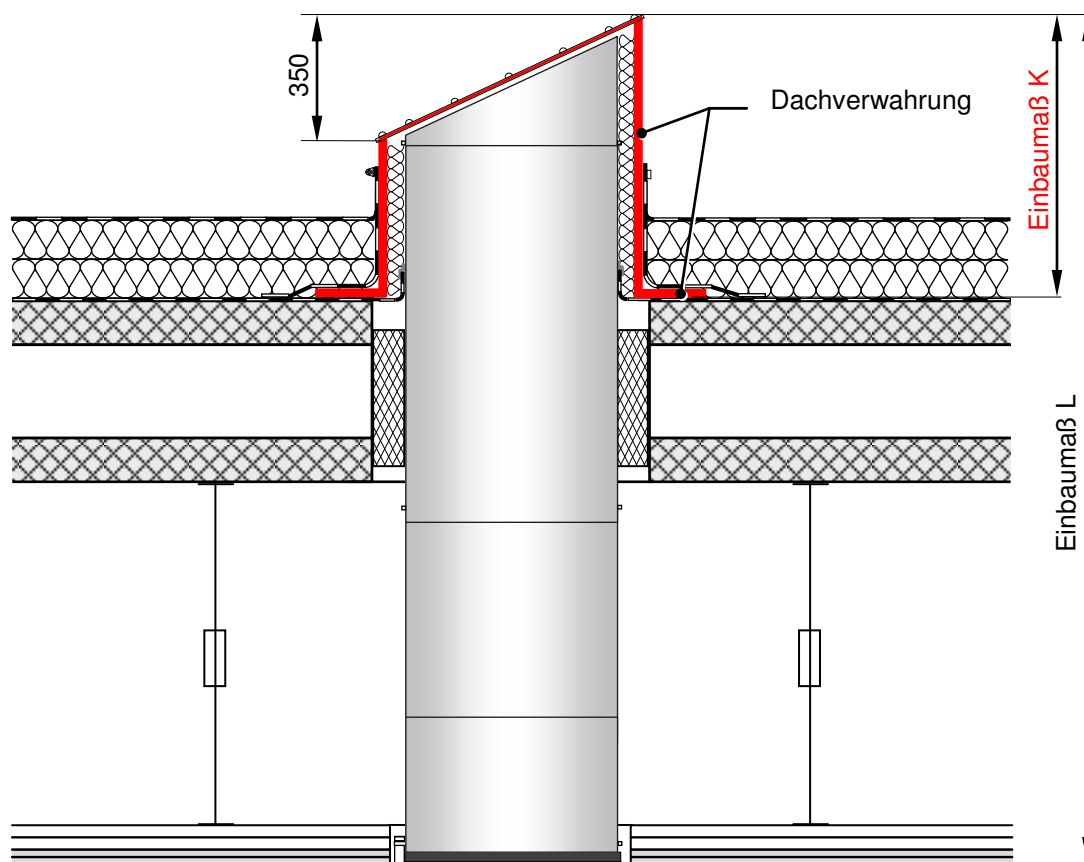


Für Warmdach empfehlen wir den LKF60A-WD.

Die Dachverwahrung LKF60A-WD hat einen höheren Kragen

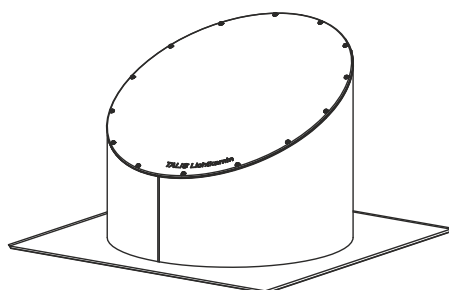





Dachverwahrung LKF60A
K = 610 mm

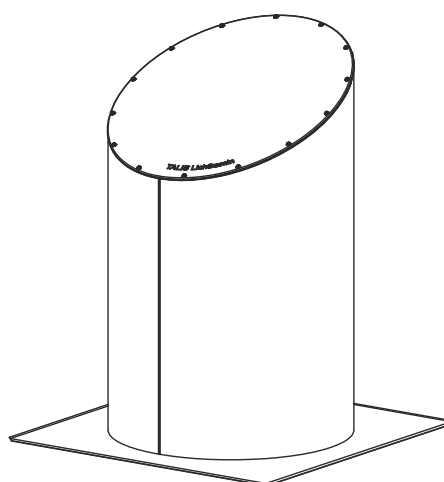



Dachverwahrung LKF60A-WD
K = 800 mm oder 1.000 mm oder 1.250 mm

Einbaumaß K = Höhe des Kragens der Dachverwahrung

Dachverwahrung mit Acrylglas-Ellipse

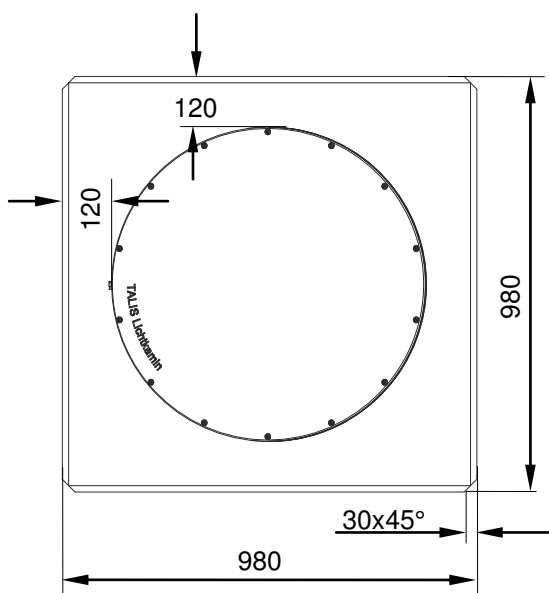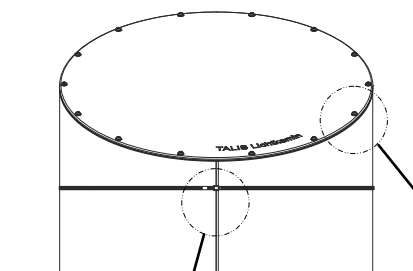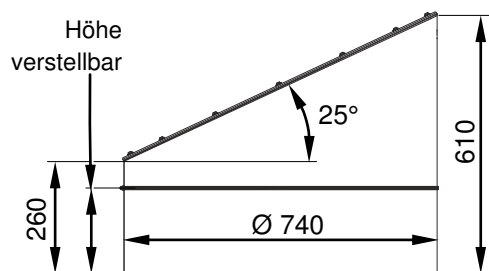


Befestigung der Acrylglas-Ellipse

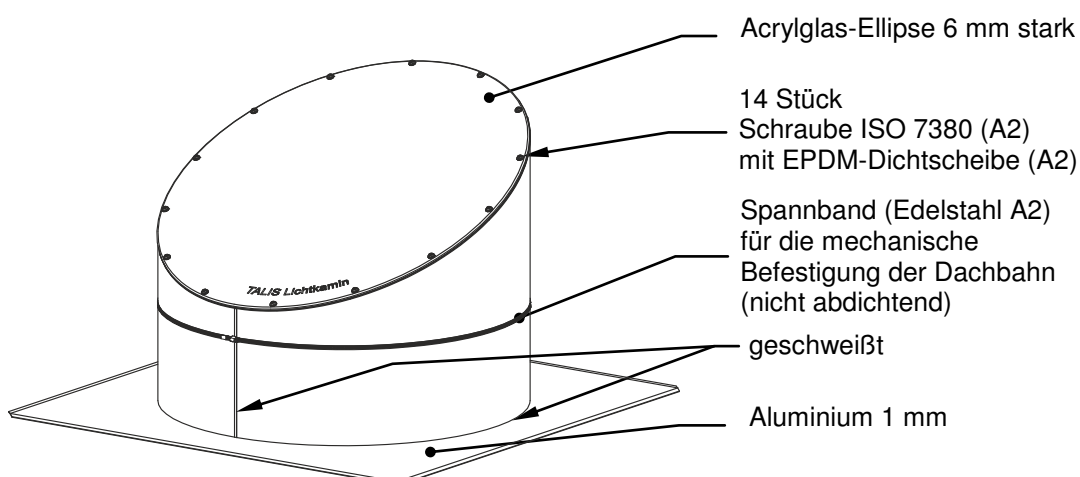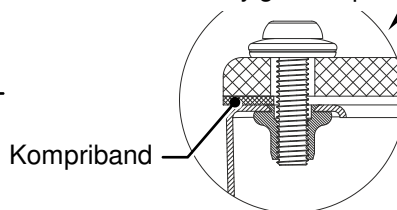


Alle Maße in mm

Explodierte Darstellung


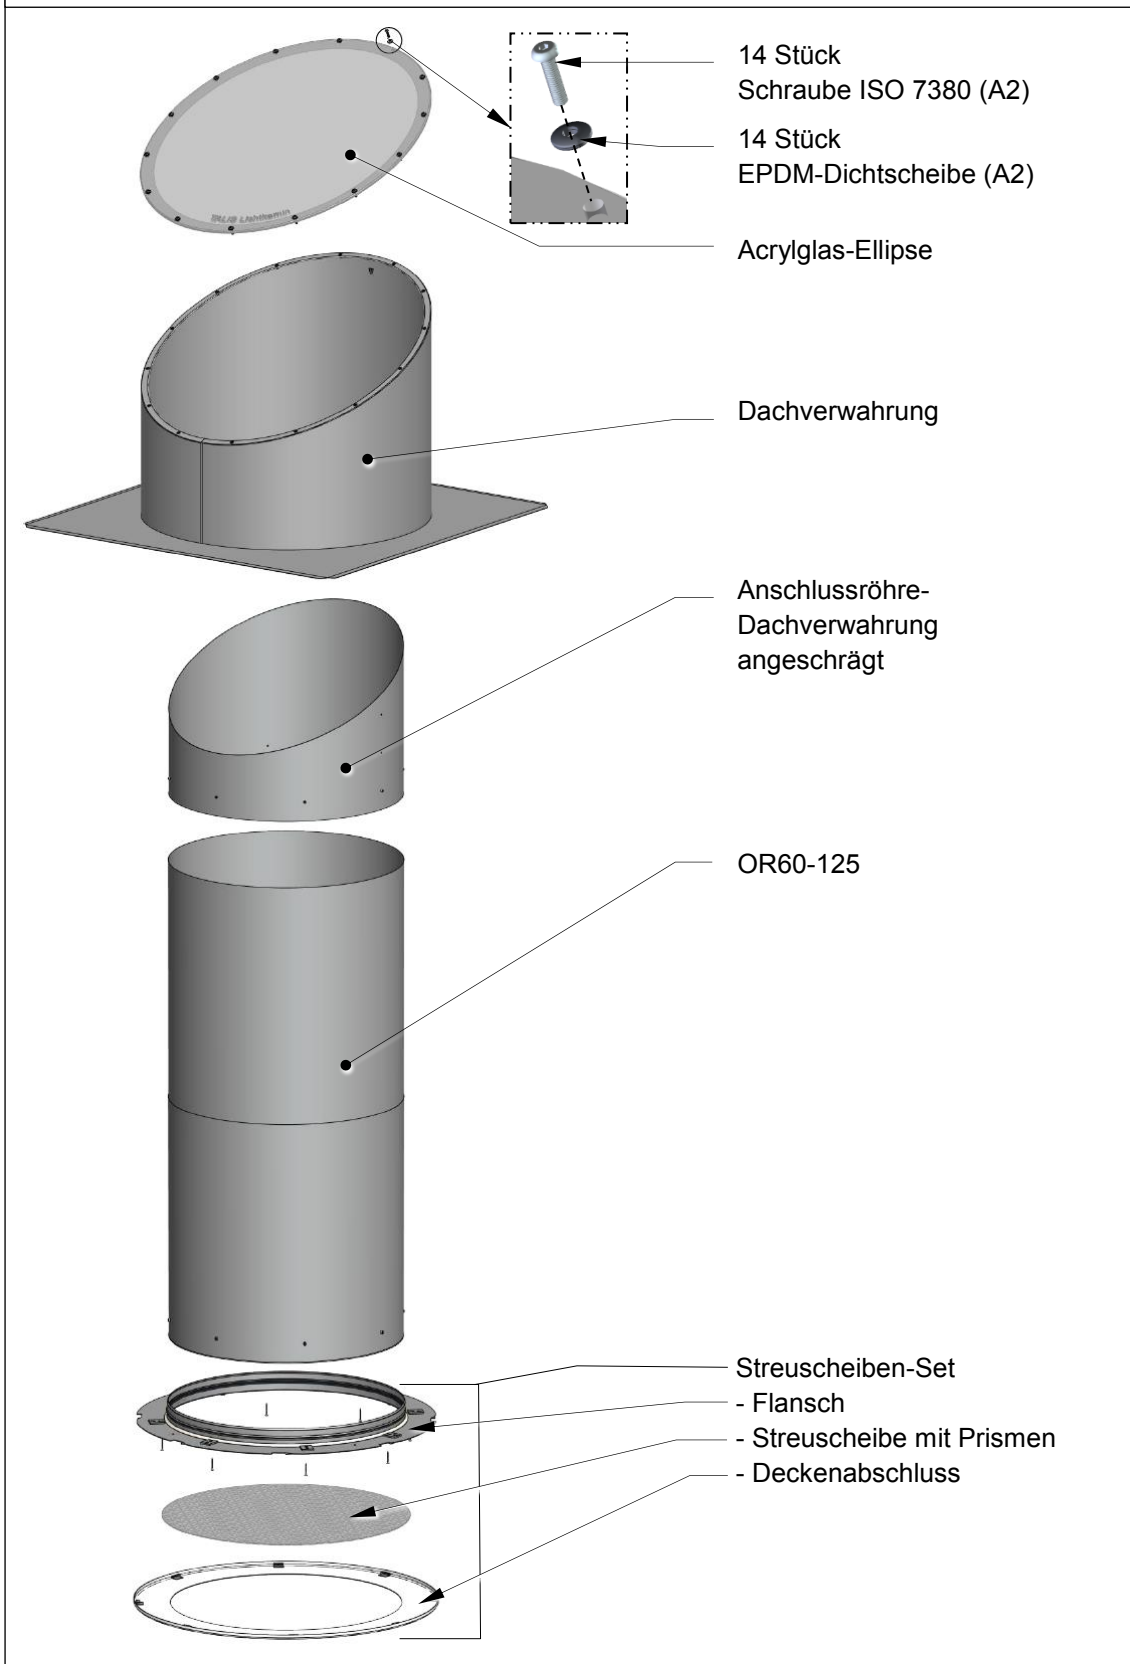


LKF60A-WD für Warmdach - Einbaumaß K ändert sich bei thermischer Entkopplung mit $U < 0,8$


Zubehör* Th-EK-60/U<0,8

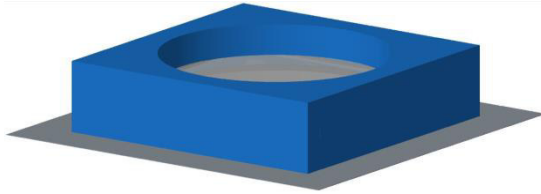

Zubehör* Th-EK-60/U=1,2

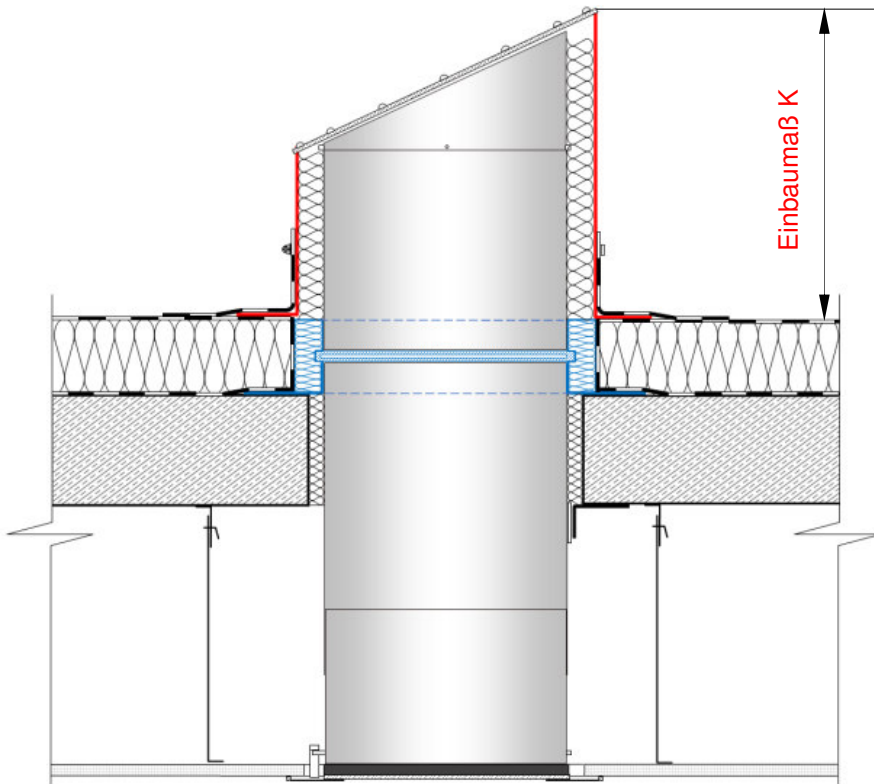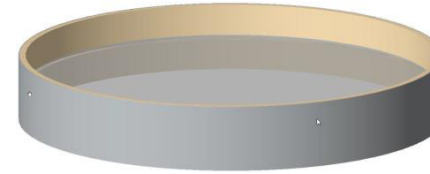

Ergibt $U=0,79 \text{ W} / (\text{m}^2\text{K})$

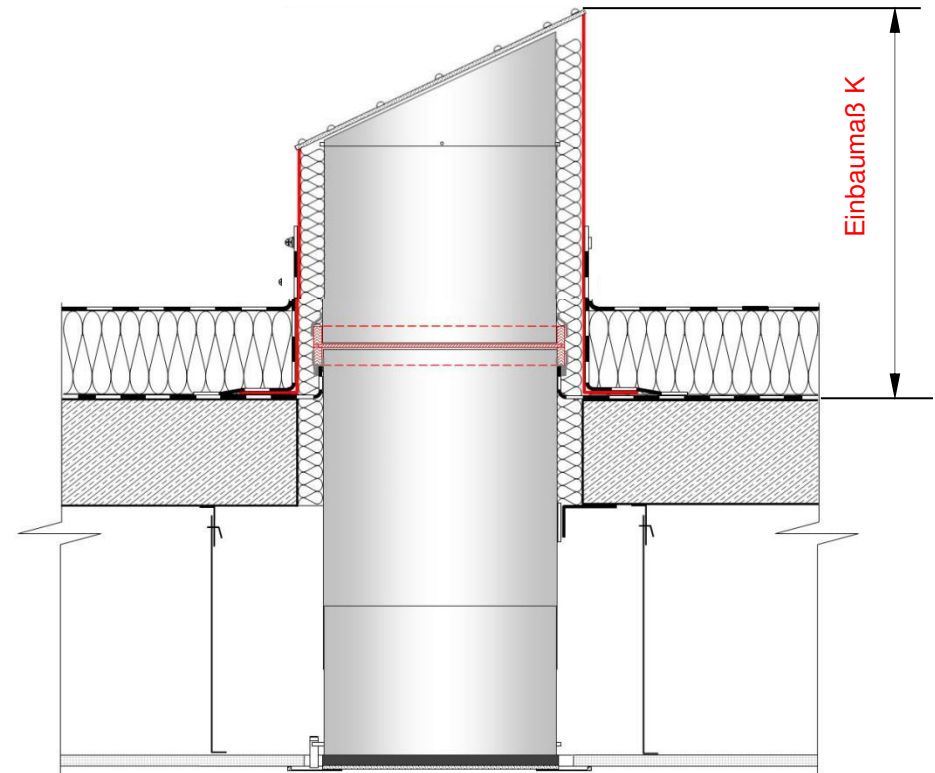

Ergibt $U=1,2 \text{ W} / (\text{m}^2\text{K})$

* Muss zusätzlich bestellt werden.

Weiterführende Informationen zum LKF60 finden Sie unter dem jeweiligen Link

Hier finden Sie weitere Informationen zum LKF60:

[Einbauanleitung LKF60A-WD](#)

[Datenblatt optische Röhren OR60](#)

[Datenblatt Streuscheiben-Set](#)

[Vorgaben für Deckendurchbruch](#)

Diese Positionen sind beim Einbau eventuell notwendig:

[Einbausituation Streuscheibe direkt an Betondecke BFS-Set-60](#)

[Wenn eine Abhangdecke zeitlich später eingebaut wird - Röhre für Abhangdecke OR60-25AHD](#)

[Blende zur ästhetischen Abdeckung der Dämmung Blende-60](#)

[Aufsetzplatte wenn die Dach-Unterkonstruktion aus Stahl-Trapezblech besteht](#)

Hier finden Sie Informationen zum U-Wert:

[Datenblatt thermische Entkopplung mit U-Wert = 1,2 W/\(m²K\) Th-EK-60/U=1,2](#)

[Datenblatt thermische Entkopplung mit U-Wert = 0,79 W/\(m²K\) Th-EK-60/U<0,8](#)

Und hier noch zwei Optionen:

[Datenblatt Röhre mit Streuscheibe ragt frei in den Raum](#)

[Dachverwahrung pulverbeschichtet im Farbton Ihrer Wahl](#)

Preisangebot anfordern:

[Formular – bitte ausfüllen und an uns senden](#)